



FU192 nevenklok-uurwerk met een daarop vastgeklikte ontvanger voor het DCF radiotijdsignaal. Geschikt voor binnen- en buitenklokken met een wijzerplaatdiameter tot 80cm
BU192 basisuurwerk zonder ontvanger



De FU192 kan in cascade drie basisuurwerken sturen voor bijvoorbeeld een vierzijdige klok. Zie onderstaande tekening.

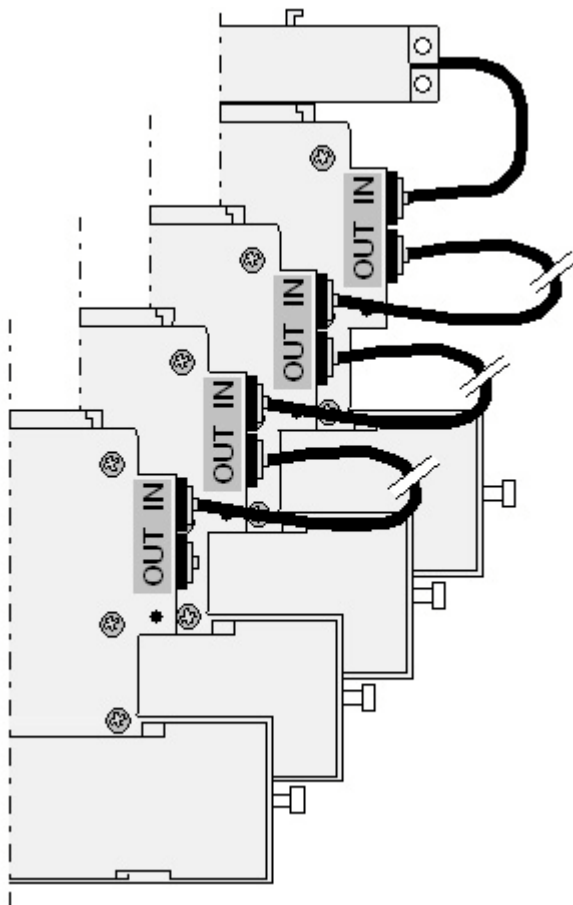

De 192 is verkrijgbaar met twee wijzeraslengten, voor een onverlichte en een verlichte wijzerplaat. Zie onderstaande maten.

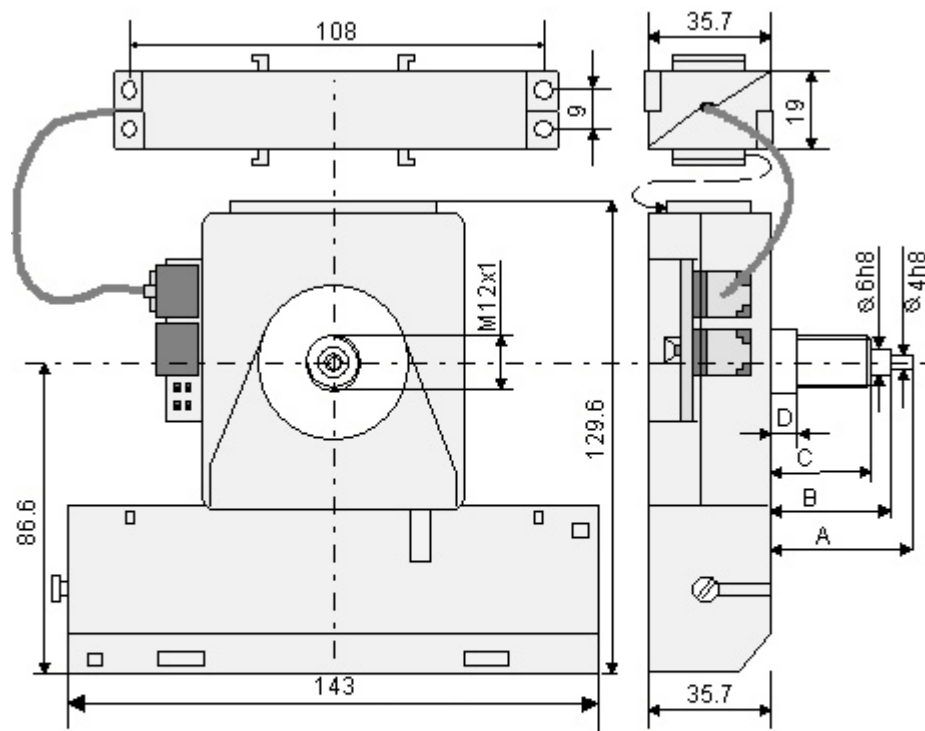

	192	192t
A	18.9	34.0
B	11.9	27.0
C	8.4	23.5
D	--	8.0
E	5.0	8.0

Bus voor minutenwijzer: B 690 1100 0000
 Bus voor urenwijzer : B 300 0385 0600

Voeding: door een speciale batterij waarop één uurwerk ca. 6 jaar loopt of door en lichtnetadapter.

Voor aanvullende info: www.moederklok.nl of www.radioclockcontrol.com
 Telf. +31-(0)10-4183689 of +31-(0)6-55820787.